

BIS-6595A | BIS-6595B

基于Intel Cedar Trail平台新一代大冰翅结构嵌入式准系统



BIS-6595A

产品特点:

- ◆ 基于Intel Cedar Trail 平台, 支持Intel Atom N2800/D2550处理器
- ◆ 1条SO-DIMM支持 DDR3 1066MHz, 最大支持4GB
- ◆ 支持WiFi和3G网络扩展, 提供1个板内SIM 卡槽(可选)
- ◆ 1x VGA, 1x DVI 显示输出, 支持DVI+VGA独立双显
- ◆ 2个千兆以太网口, 支持网络唤醒功能
- ◆ 丰富的I/O面板接口:1x VGA / 1x DVI / 2(或6)x COM / 2x LAN/ 1x Audio/ 2x Mini PCIe/ 6x USB
- ◆ 华北工控专利新型冰翅外形结构, 静音无风扇设计, 支持快捷安装, 易于安装维护

产品规格:

型号	BIS-6595A	BIS-6595B
平台	Intel	Intel
机箱	颜色	黑色
	尺寸	280mm×219.2mm×115mm(W×D×H)
	结构	华北工控专利新型冰翅外形结构
	材质	铝合金+优质镀锌钢板
主板	型号	BPC-7930
	处理器	Intel Atom N2800/D2550
	芯片组	Intel NM10
	内存	1条SO-DIMM支持DDR3 1066MHz, 最大支持4GB
存储	硬盘	1X2.5 硬盘位
	网络	Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps,2xLAN
	USB	6xUSB2.0
	串口	2x COM
系统特性	显示	1xVGA,1xDVI-D
	散热系统	无风扇, 采用“冰翅”散热系统铜管传导散热
	音频	1xMic-in, 1xLine-out
	扩展接口	2xMini PCIE 通过扩展槽可以扩展2xPCI或1xPCI和1xPCIEX4
	指示灯	电源指示灯,硬盘指示灯
	系统控制	电源开关
	PS/2	N/A
	无线	1x3G/WiFi SMA天线 (可选)
	GPIO	2*5排针的GPIO接口
	电源	供电方式
可靠性	安装方式	桌面型或壁挂安装方式
	工作温度	-20°C~60°C
	存储温度	-40°C~85°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random operating
EMC	CE/FCC Class B	


BIS-6595A | BIS-6595B

接口图:


BIS-6595A/B正面



BIS-6595A接口

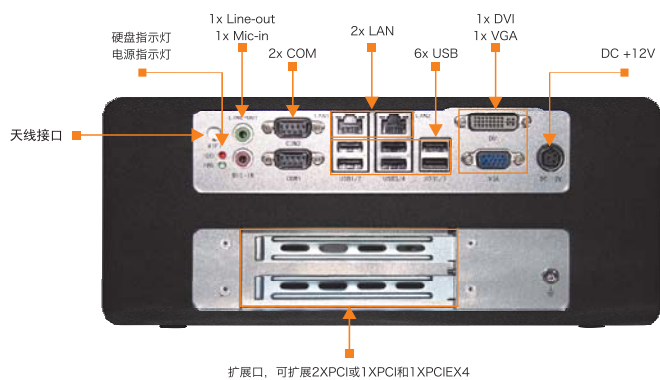

BIS-6595B接口

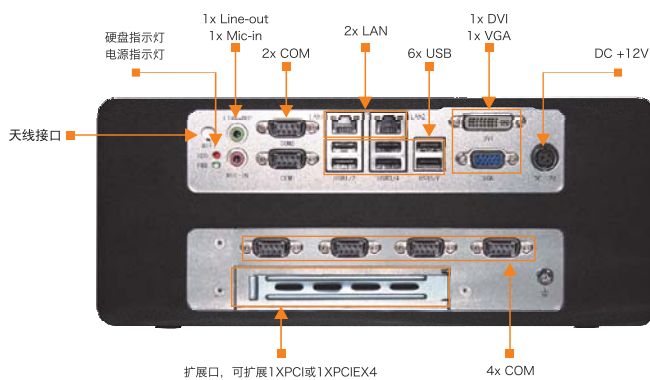

尺寸图:

