

## BIS-6593

## 1080P全高清播放LED大屏幕控制主机



### 产品特点:

- ◆ 基于Intel GM45+ICH9BM, 支持Intel Penryn /Core 2 Duo / Celeron M处理器
- ◆ 2条SO-DIMM支持DDR3 667/800/1066MHz, 最大支持8GB
- ◆ 支持2个SATAII, 2个Mini PCIe SSD及CF卡
- ◆ 支持DVI/HDMI/LVDS/TV-OUT/VGA显示输出, 支持独立双显
- ◆ 2个千兆以太网, 其中一个支持AMT
- ◆ 4x USB2.0 / 5x COM / 2x LAN / 1x MIC-IN / 1x LINE-OUT / 1x MS / 1x KB / 1x 3P航插
- ◆ 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳, 表面喷砂氧化处理

### 产品规格:

型号	BIS-6593	
平台	Intel	
机箱	颜色	黑色
	尺寸	355mm×194mm×50mm(W×D×H)
	机箱结构	冰翅型材外壳,全铝合金结构
	机箱材质	全铝合金
主板	型号	MITX-6892
	处理器	Socket P Intel Penryn/Core 2 Duo/Celeron
	芯片组	Intel GM45+ICH9BM(可选ICH9EM)
	内存	2条SO-DIMM插槽支持DDR3 667/800/1066MHz,容量最大可达8GB
存储	CF	1x CF
	SSD	1x Mini PCIe SSD
	硬盘	1x 2.5"硬盘位
系统特性	网络	Intel 82567LM/82574L,10/100/1000Mbps,2x LAN
	USB	4x USB2.0
	串口	5x RS232(DB9)
	显示	1x VGA,1x DVI-D,1x HDMI
	散热系统	无风扇, 采用"冰翅"散热系统铜管传导散热
	音频	Realtek ALC888 HD Audio,1x Mic-in,1x Line-out
	扩展接口	2x Mini PCIe (其中1个Mini PCIe可支持SSD), 1x PCIe x1
	指示灯	N/A
	系统控制	电源开关
	PS/2	1x KB,1x MS
	电源	供电方式
安装方式		桌面型或壁挂安装方式
可靠性	工作温度	0°C~60°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B	

### 附件清单:


物料编码	描述	数量
6.80.0200003209	主板驱动光盘	1
4.61.2965201009	挂板	2
6.44.2300401209	十字槽	4
6.81.0811500019	国标电源线	二选一
6.81.0811500049	德标电源线 黑色	
6.98.1311205019	电源适配器	1

### 订购信息:

物料编码	描述
1.08.6593119009	BIS-6593 整机 黑色 MITX-6892主板+16G固态硬盘+DDR3 2G 内存 +P7350 CPU+电源适配器+国标电源线
1.08.6593119019	BIS-6593 整机 黑色 MITX-6892主板+500G笔记本硬盘+DDR3 4G 笔记本内存+P8400 CPU+电源适配器+德标电源线

## BIS-6593

接口图:

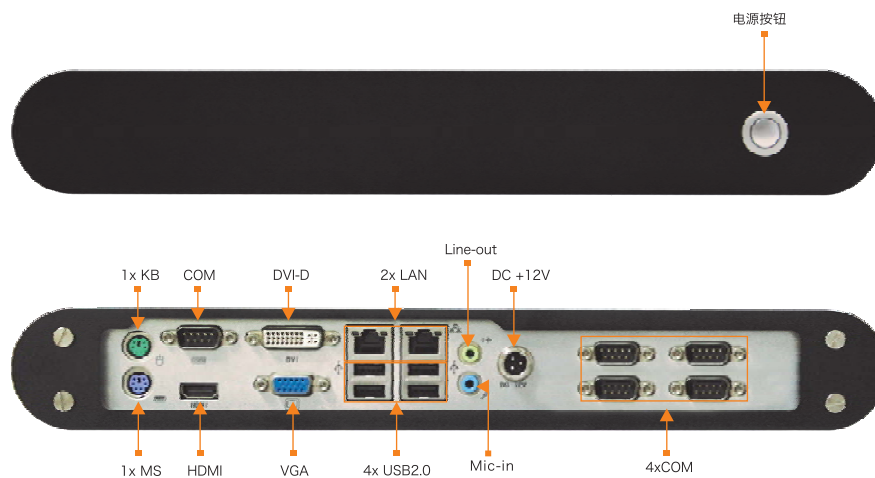

尺寸图:

