

BIS-6380F

基于Rockchip RK3399 ARM架构嵌入式准系统



产品特点:


- ◆ 支持Rockchip RK3399处理器
- ◆ 板载2GB LPDDR4内存,最大可支持4GB
- ◆ 1*DP,1*HDMI
- ◆ 1*LAN,4*USB3.0,2*USB2.0,7*COM
- ◆ 1*PCIe x4,1*Mini-PCIe




产品规格

| | |
|-------|---|
| 型号 | BIS-6380F |
| CPU | Rockchip RK3399 处理器 |
| 图形控制 | Mali-T860@MP4 GPU |
| 内存 | 板载2GB LPDDR4内存,最大可支持4GB |
| 存储 | 1*eMMC,最大支持128GB 1*TF |
| 显示接口 | 支持1*HDMI,1*DP HDMI支持分辨率最高为4096x2160@60Hz DP支持分辨率最高为4096x2160@60Hz |
| 网络 | 1*LAN Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45 板载Wifi 板载蓝牙 |
| USB接口 | 4*USB3.0,3*USB2.0 |
| 音频 | 1*Headphone,1*Mic-In |
| COM口 | 5*RS-232,2*RS-232/485 |
| I/O接口 | 1*PCIe x4插槽 1*Mini-PCIe(支持4G模块) 1*SPI,1*I2C |
| 看门狗 | 支持 |
| 系统 | Android, Linux |
| 电源 | DC 12V |
| 温度湿度 | 工作温度:0°C ~ 60°C 存储温度:-40°C ~ 80°C 5% ~ 95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 222mm x 150mm x 46.5mm |
| 板卡型号 | EMB-3531 |
| 散热方式 | 被动 |
| 安装方式 | 桌面、壁挂 |

尺寸图:

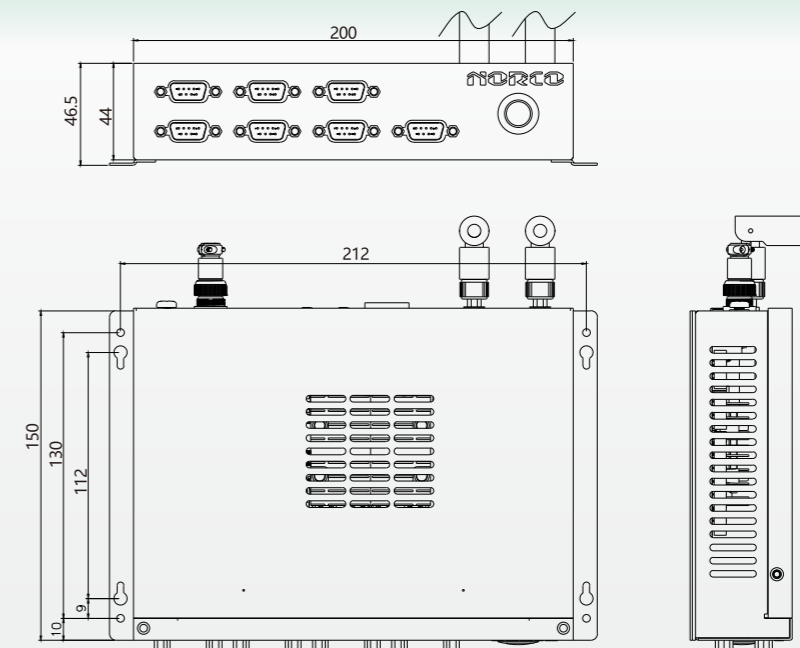

接口概览:

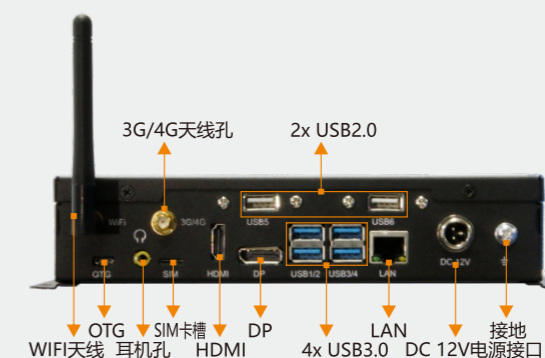

后面板接口



前面板接口