

RPC-2500H

基于Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器
- ◆ 4*UDIMM DDR4
- ◆ 1*VGA, 1*HDMI, 1*DVI,
- ◆ 2*LAN, 6*USB3.0, 8*USB2.0
- ◆ 2*PCIe x16, 3*PCIe x1, 2*PCI



产品规格:

| | |
|-------|--|
| 型号 | RPC-2500H |
| CPU | 支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器 |
| 芯片组 | Intel Q170/H110 |
| 图形控制 | CPU集成 |
| NPU | / |
| 内存 | 4*UDIMM插槽,支持DDR4 1866/2133MHz,整板最高64GB |
| 存储 | 4*SATA 3.0 |
| 显示接口 | 1*VGA,1*DVI,1*HDMI,VGA分辨率最高为1920x1200,DVI分辨率最高为1920x1200,HDMI分辨率最高为2560X1600, |
| 网络 | 2*LAN,Intel I210, 100/1000Mbps RJ45 |
| USB接口 | 6* USB3.0 , 8*USB2.0 |
| 音频 | 1*Line out,2*MIC in,1*Line in |
| COM口 | 5*RS232,1*RS232/RS422/RS485 |
| I/O接口 | 2*PCIe x16 (PCIe X8信号) ,3*PCIe x1,1*PCI,PS/2 鼠标键盘,8*GPIO,1*CPUFAN,1*SYSFAN,LPT 1*2X1OPin 2.0mm间距筒牛 |
| 看门狗 | 支持 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 系统 | Windows 7,Windows 8,Windows 10,Linux |
| 电源 | ATX |
| 温度湿度 | 工作温度:0°C ~ 60°C存储温度:-40°C ~ 85°C,5% ~ 95%相对湿度.无冷凝 |
| 尺寸 | 482mmx433.4mmx88.2mm(W x D x H) |
| 颜色 | 黑色 |
| 材质 | / |
| 板卡型号 | ATX-6971 |
| 散热方式 | 主动 |
| 安装方式 | 标准可上架 |

尺寸图:

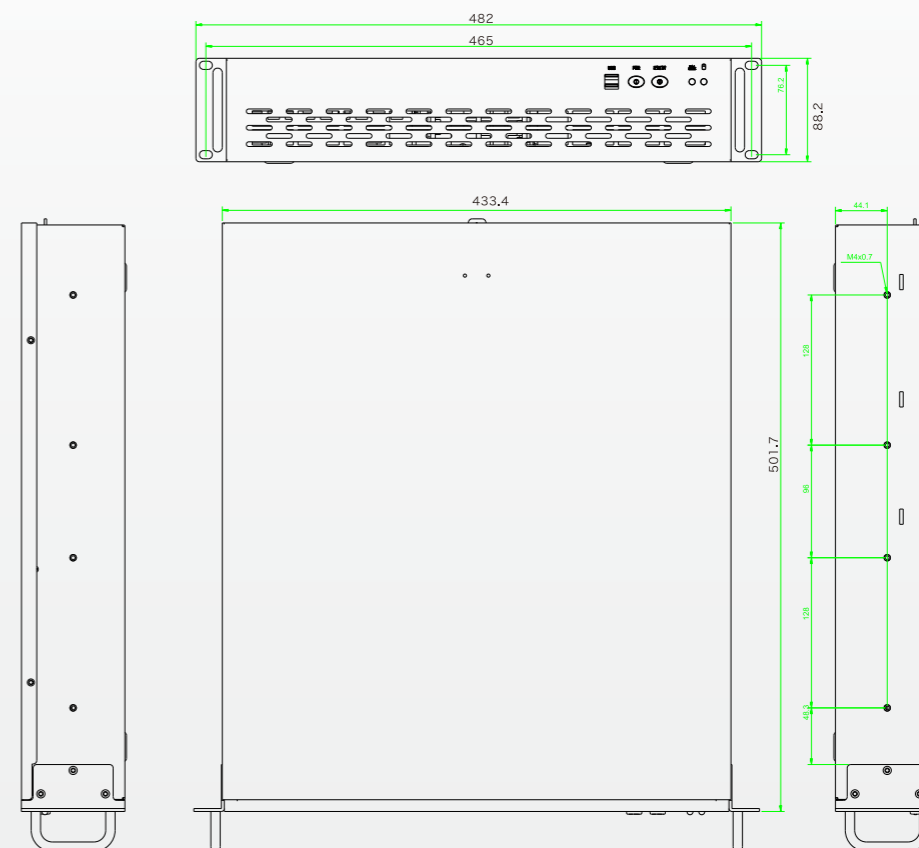

接口概览:

