

MITX-6112

基于龙芯 LS3A4000处理器的Mini ITX工业主板



产品特点:


- ◆ 支持 龙芯 LS3A4000处理器
- ◆ 2*UDIMM DDR4插槽
- ◆ 2*VGA
- ◆ 2*LAN, 4*USB3.0, 11*USB2.0, 2*COM
- ◆ 1*PCIe16xSlots, 1*Mini-PCIe, 1*M.2 MKEY2280




产品规格:

型号	MITX-6112
处理器	支持 龙芯 LS3A4000处理器
芯片组	龙芯7A1000
图形控制	龙芯7A1000集成
NPU	/
内存	2*UDIMM插槽,DDR4 2400Mhz,最大可支持32GB
存储	2*SATA,支持SATA 2.0
显示接口	支持2*VGA支持分辨率最高为1920*1080
网络	2*LAN,Intel I211/I210,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0, 11*USB2.0
音频	1*Line-out,1*Mic-in,1*Line-in,1*AMP
COM口	2*RS-232
I/O接口	1*PS2,1*PCIe 16x Slots,PCIe x8信号,1*M.2 M KEY 2280,仅支持NVME协议,2*Mini-PCIe,支持WIFI/3G/4G,1*SIM卡槽,1*JFP,1*LPC,4*PCIe x1扩展接口,1*CPU FAN,8*GPIO可支持Input/Output编程
看门狗	支持
BIOS	龙芯
系统	Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0℃ ~ 60℃,存储温度:-40℃ ~ 85℃,5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

结构框图:

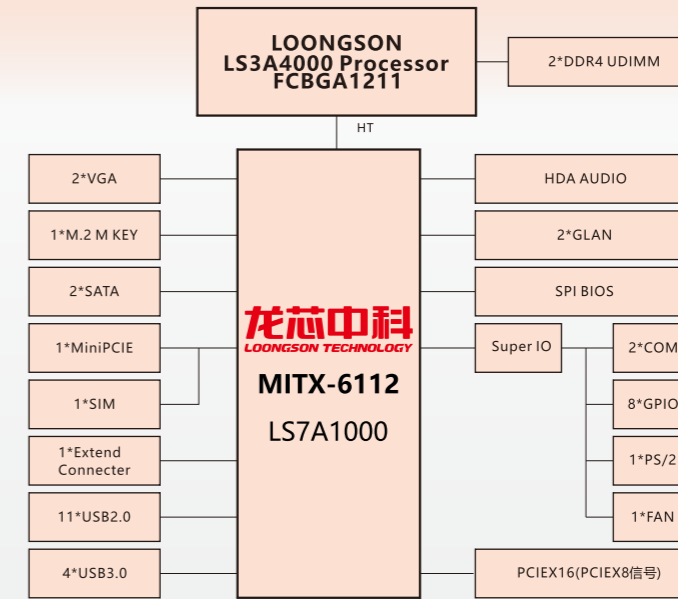

接口概览:

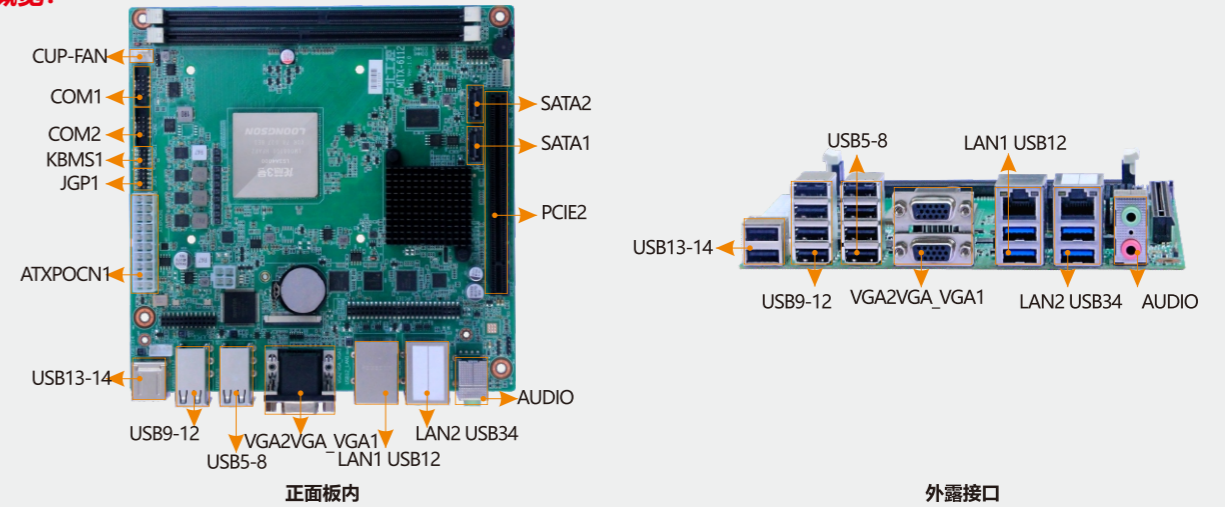

尺寸图:

