

RPC-1500HG

基于海光3100/3200系列处理器的工业整机



产品特点:


- ◆ 支持海光3100/3200系列处理器
- ◆ 4*UDIMM DDR4内存插槽,支持ECC
- ◆ 2*VGA,1*HDMI
- ◆ 4*USB3.0, 2*USB2.0
- ◆ 2*PCIe 16x Slots, 1*PCIe 4x Slots




产品规格:

型号	RPC-1500HG
CPU	支持海光3100/3200系列处理器
芯片组	/
图形控制	SM768
NPU	/
内存	4*UDIMM DDR4内存插槽,支持ECC,DDR4 2666MHz,最大可支持512GB
存储	4*SATA,支持SATA3.0,
显示接口	2*VGA,1*HDMI, VGA分辨率最高为1920*1200, HDMI分辨率最高为1920*1080
网络	2*LAN, Intel I210/I211,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0, 2*USB2.0
音频	1*Line-out,1*Mic-in,
COM口	10*RS-232
I/O接口	1*CPU FAN, 2*SYS FAN, 8*GPIO可支持Input/Output编程
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10 1809版本之后, Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0°C~60°C, 存储温度:-40°C~85°C, 5%~95%相对湿度,无冷凝
尺寸	500.7mm x 425mm x 43.8mm(W x D x H)
颜色	黑色
板卡型号	MATX-6983
散热方式	主动
安装方式	标准可上架

尺寸图:

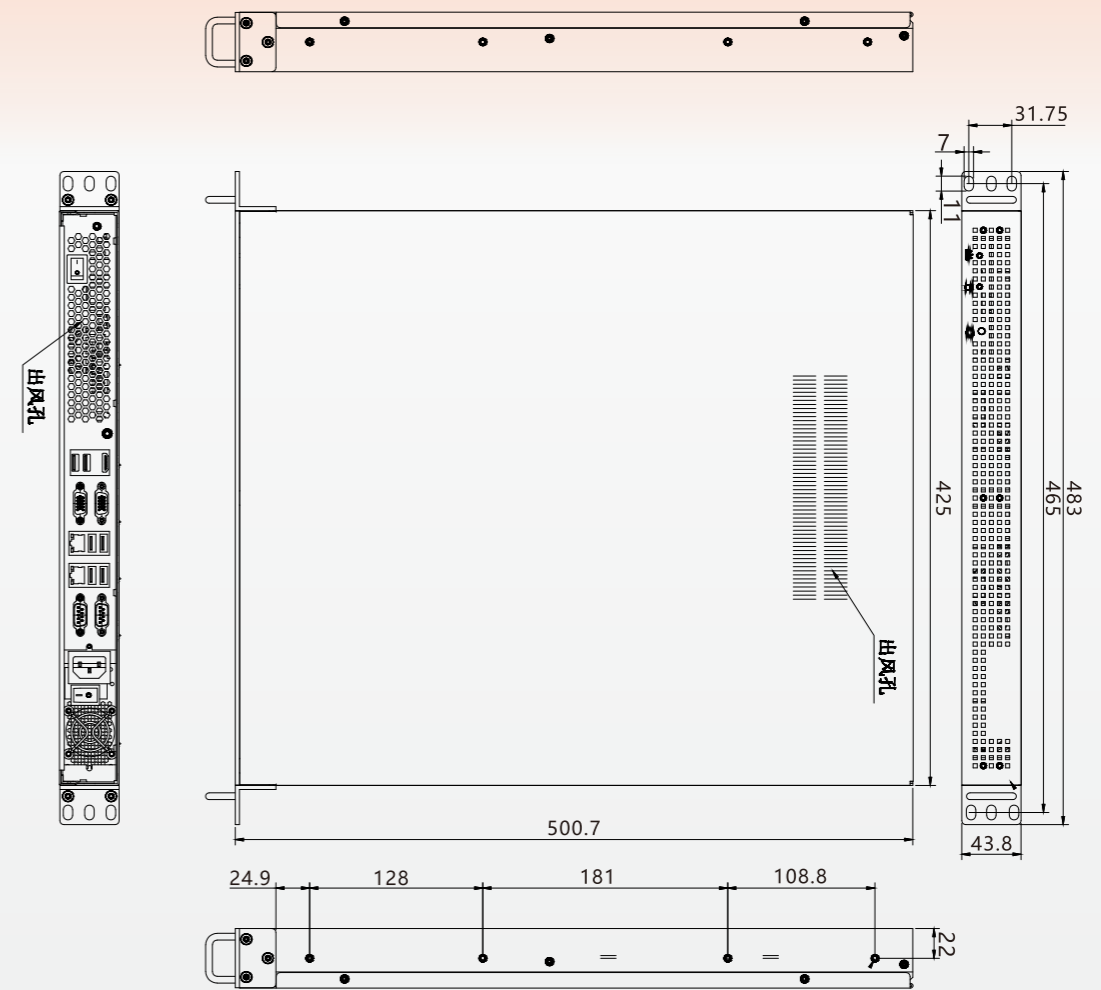

接口概览:

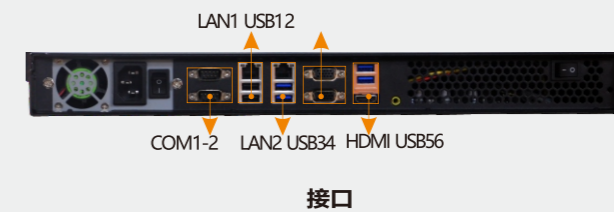

接口



正面