

BIS-6665I-E10

基于 Intel 8/9代Core i3/i5/i7/i9处理器的
处理器的机器视觉专用嵌入式准系统



产品特点:


- ◆支持Intel 8/9代Core i3/i5/i7/i9处理器
- ◆支持2*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400/2666MHz,整板最高可达64GB
- ◆5*LAN,1*VGA,1*HDMI,1*DP,6*COM,2*LAN
- ◆6*USB3.0,3*USB2.0
- ◆支持TPM2.0
- ◆1*PCIe x16,1*PCIe x4,1*PCIe x1,3*Mini-PCIe
- ◆2*M.2接口



产品规格:

型号	BIS-6665I-E10
CPU	支持 Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9处理器
芯片组	Intel Q370/C246芯片组
图形控制	集显,型号取决于CPU处理器
NPU	/
内存	Q370/C246芯片组支持2*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400/2666MHz,整板最高可达64GB
存储	3*SATA 3.0,1*MSATA,1*M.2支持NVMe协议 (2280规格)
显示接口	1*VGA,支持最高分辨率为1920x1200@60Hz, 1*HDMI,支持最高分辨率为 4Kx2K@30Hz, 1*DP,支持最高分辨率为4096 x 2304@60Hz
网络	9*LAN,1*Intel I219-LM,8*Intel I225-V,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0,2*USB2.0
音频	1*Mic-in,1*Line-out
COM口	6*COM
I/O接口	可扩展1*PCIe x16(16-lanes),1*PCIe x4(4-lanes),1*PCIe x1(1-lane)或者2*PCIe x16(8-lanes),1*PCIe x4(4-lanes), 1*PCIe x1(1-lane), 1*JLPC接口, 1*JPCIE接口, 1*JSATA接口, 1*PS/2接口, 8*GPIO, 1*CPUFAN,1*SYSFAN, 1*M.2 B Key,支持5G模块, 1*JFP, 5*SIM接口
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10, Linux
电源	DC 9-48V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 70°C, 5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	195mm× 360mm× 232.4mm(W × D× H)
颜色	喷粉黑色
材质	SGCC(1.2mm镀锌钢板)
板卡型号	ACP-257E:1*PCIe x16(16-lanes),1*PCIe x4(4-lanes), ACP-4116E:2*PCIe x16(8-lanes),1*PCIe x4(4-lanes),1*PCIe x1(1-lane), ACP-90024GP扩展卡:12*隔离GPI,12*隔离GPO, AFC-54010:4*LAN
散热方式	主动
安装方式	桌面型/壁挂式

尺寸图:

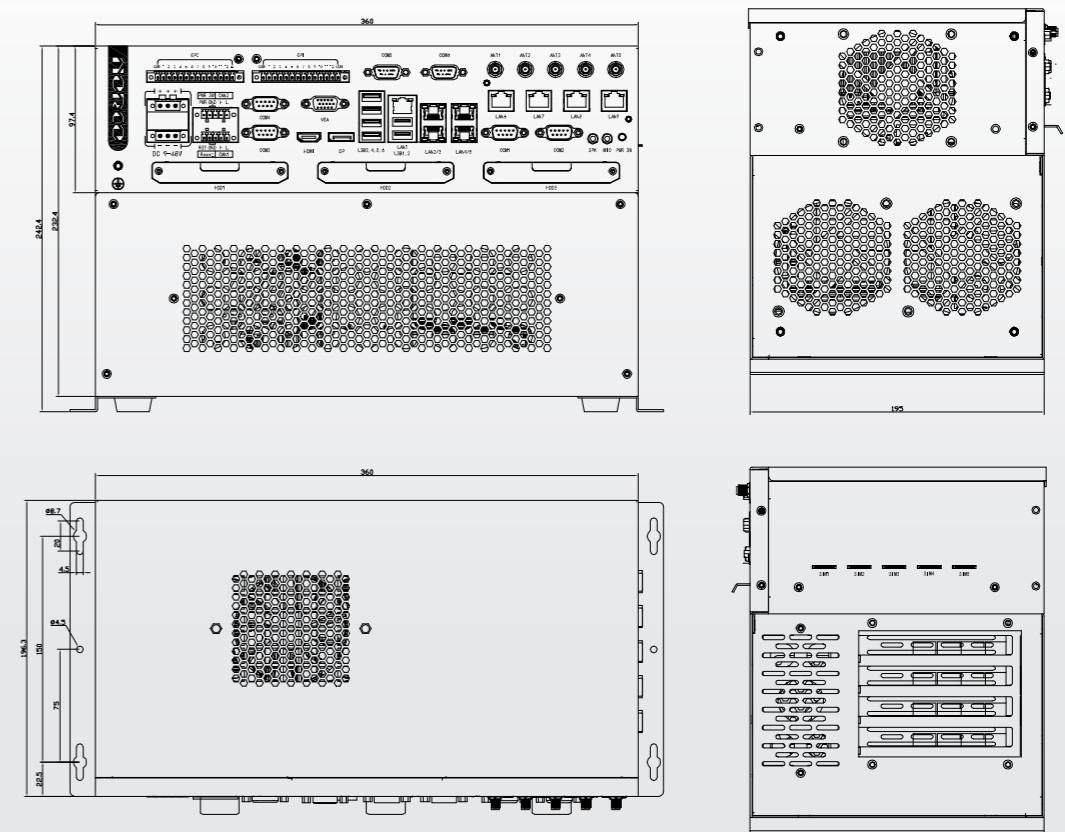

接口概览:

