

BIS-6390ARA-C50 基于Rockchip RK3588 ARM架构嵌入式准系统



产品特点:


- ◆ 支持Rockchip RK3588处理器
- ◆ 板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB
- ◆ 2*HDMI Out,1*HDMI IN
- ◆ 2*LAN,4*USB3.0
- ◆ 2*Mini-PCIe/1*WiFi



产品规格

型号	BIS-6390ARA-C50
CPU	Rockchip RK3588处理器
图形控制	Mali-G610
NPU	6T;
内存	板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB
存储	1*SATA/mSATA; 1*eMMC,最大支持128GB; 1*TF
显示接口	支持2*HDMI OUT,1*HDMI IN; HDMI OUT1支持分辨率最高为7680x4320@60Hz; HDMI OUT2支持分辨率最高为3840x2160@60Hz; HDMI IN支持分辨率最高为3840x2160@60Hz
网络	6*LAN; 1*Realtek RTL8211F,10/100/100Mbps RJ45; 5*Realtek RTL8111H,10/100/100Mbps RJ45; 板载Wifi; 板载蓝牙
USB接口	4*USB3.0
音频	/
COM口	/
I/O接口	1*Mini-PCIe(支持4/5G模块); 1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块); 1*CAN; 8*GPI/8*GPO; 2*LED
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	DC 12V; DC 12-36V (可选)
温度湿度	工作温度: 0°C ~ 60°C; 存储温度: -40°C ~ 70°C; 5% ~ 95%相对对湿度.无冷凝
尺寸	199mm x 131mm x 68mm
颜色	黑色
板卡型号	EMB-3582+AFC-92101
散热方式	/
安装方式	桌面、壁挂

尺寸图:

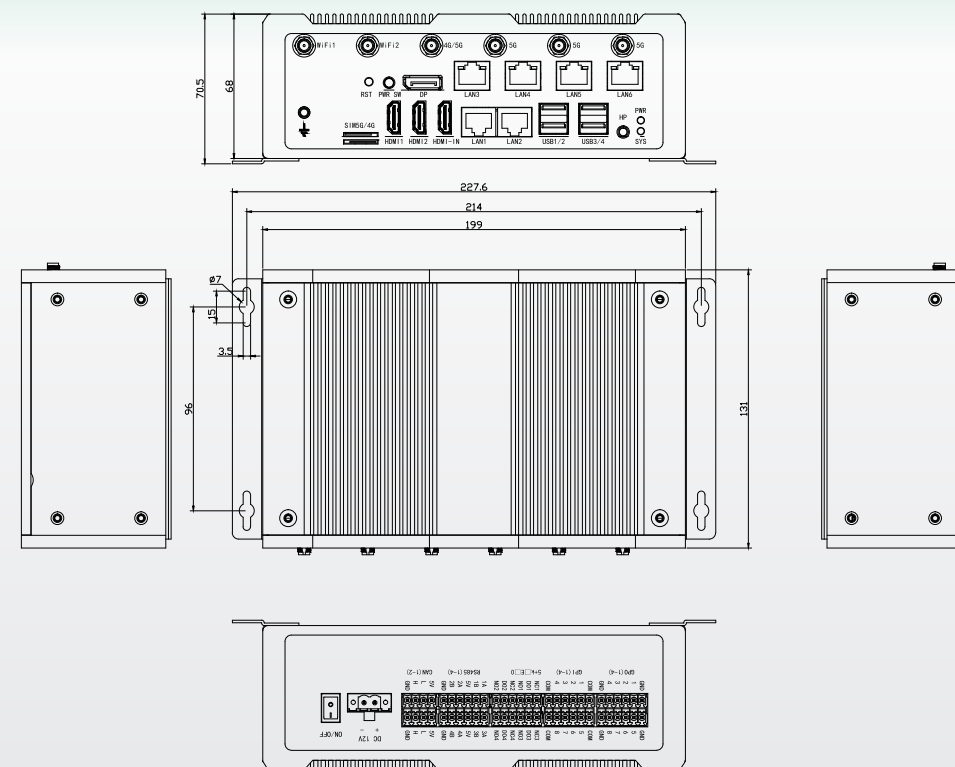

接口概览:

