

# EPC-3130M-A10

基于Intel 10代 Core i3/i5/i7 LGA1200 处理器 桌面型/壁挂式工业整机



### 产品特点:


- ◆支持Intel 10代 Core i3/i5/i7 LGA1200 处理器
- ◆2\*SO-DIMM DDR4内存
- ◆1\*VGA,1\*HDMI 1\*DP
- ◆6\*LAN,6\*USB3.0,4\*USB2.0,6\*COM
- ◆1\*M.2 2280 KEY M(Q470E 支持PCIe X4的 SSD,H420E 支持SATA的SSD)
- ◆1\*M.2 2230 KEY-E WLAN/BT(Q470E支持PCIe/USB信号)



### 产品规格:

型号	EPC-3130M-A10
CPU	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7 LGA1200 处理器
芯片组	Intel H420E/Q470E
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-2400/2666/2933MHz,最大支持64GB
存储	2*SATA, 支持SATA3.0
显示接口	支持1*VGA,1*HDMI,1*DP;VGA支持分辨率最高为1920x1200@60Hz; HDMI支持分辨率最高为4Kx2K@30Hz;DP支持分辨率最高为4Kx2K@60Hz
网络	6*LAN;Intel I226,5个100/1000/2500Mbps ,RJ45;Intel I219,1个10/100/1000Mbps, RJ45
USB接口	6*USB3.0,4*USB2.0
音频	1*Mic-In,1*Headphone,1*AMP(3.2W 4Ω负载, 5.2W 2Ω负载)
COM口	6*RS232/RS485
I/O接口	1*M.2 2280 KEY M(Q470E 支持PCIe X4的 SSD,H420E 支持SATA的SSD);1*M.2 2230 KEY-E WLAN/BT (Q470E支持PCIe/USB信号);支持1*CPUFAN (支持调速) ;1*PS2 KBMS 键盘鼠标;1*ON/OFF按键
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10/11, Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C;存储温度:-40°C ~ 80°C;5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	230mm x 190mm x 90mm (W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	主板: MITX-6135;扩展卡1: AFC-91107
散热方式	主动
安装方式	桌面、壁挂

### 尺寸图:

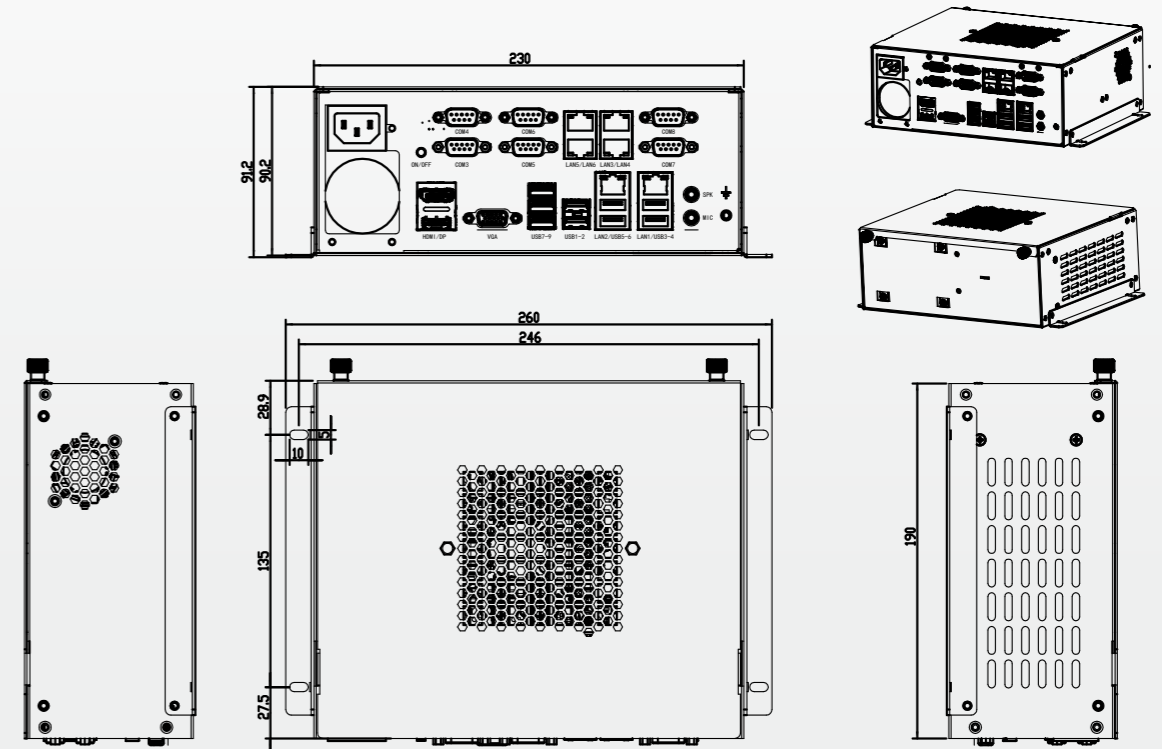

### 接口概览:

